


1

2


3

4

Vertikalschnitt

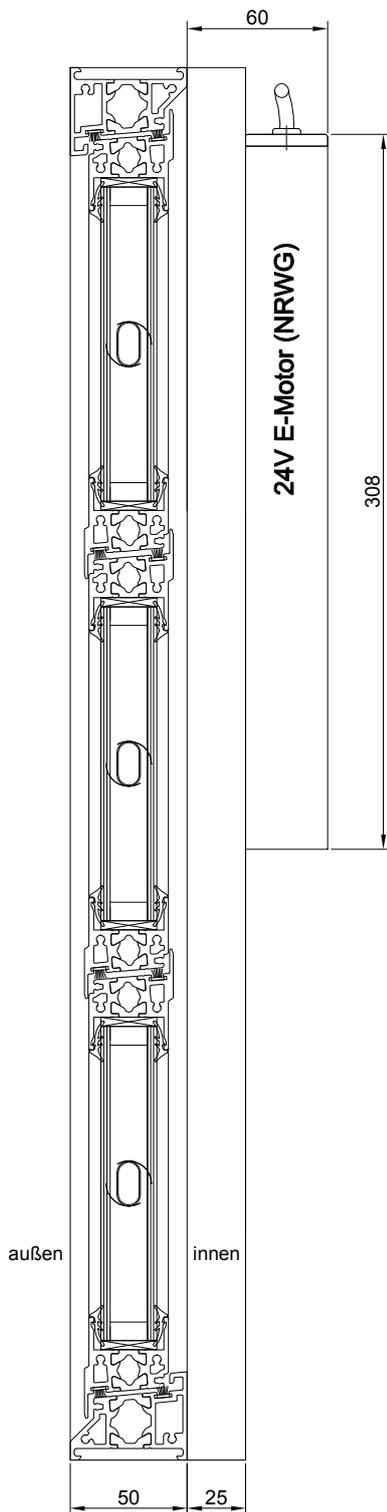

Horizontalschnitt

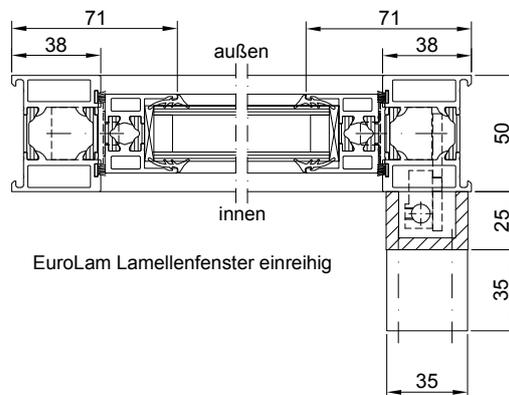

Elektroantrieb WAL 160-35/36
 Nennspannung: 24 V DC
 Nennstrom bei 1200N: 1,0 A
 Zug- und Druckkraft: 1600 N
 Schutzart: IP 20

99510 Wiegendorf
 Germany
 Tel.: 036462/3388-0
 Fax: 036462/3388-13

info@eurolam.de
 www.eurolam.de



Oberfläche

Maßstab:

Position:

Menge:

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm

EuroLam - Elektroantrieb
 WAL 160-35/36

Bedienungsvarianten

Blatt

B

Zust. Änderungen Datum Name Dateiname: WAL 24V 09-2013.dwg